

# Zárubně obložkové



## Zárubně

Zárubně vyrábíme v profilu hranaté, i se širším záklopem, což zajišťuje v interiéru moderní a čistý design. Dále dodáváme k zakázkám zárubně klasické obložkové jako např. Solodoor a Masonite.

U obou stylů je možnost ještě výběru s polodrážkou či bezfalcové. Bezfalcové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka, který ocení, že dveře v zavřeném stavu zachovávají jednotnou plochu se zárubní.

Obložkovou zárubeň je možné vyrobit i jako OKZ (obložka kovové zárubně).

Zárubeň OKZ se použije na stávající kovovou zárubeň především při rekonstrukcích interiérů, ve starších panelových domech a tím se během

okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru.

Zárubeň je vyrobena z DTD desky pokryté dekorační fólií, laminátem nebo přírodní dýhou.


V neposlední řadě dodáváme masivní výrobek rámové zárubně včetně nadsvětlíků a bočních světlíků. Veškeré zárubně je možno dodávat i jako protipožární s odolností EW, EI 30.

**Šířka záklopu zárubně: 6 cm**


**Síla materiálu u záklopu zárubně**

- SOLODOOR: 19 mm
- MASONITE: 12 mm
- VRÁNA: 18 mm


## Zaměřovací rozměry

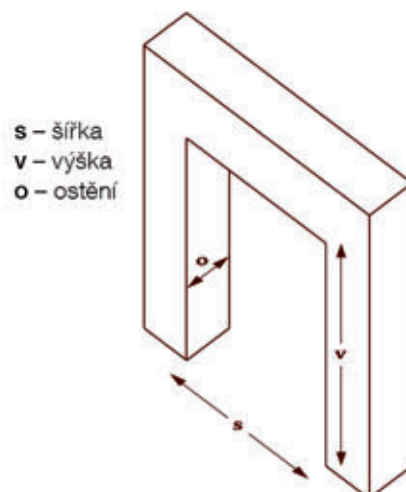

## Řez zárubní kulatou



## Řez zárubní hranatou



Řez obkladem kovové zárubně

## Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



**NS I**  
nadsvětlík



**BS I L + P**  
boční světlíky  
levý, pravý



**BS II**  
boční světlíky  
levý a pravý



**NBS I L + P**  
nadsvětlík,  
boční levý, pravý



**NBS II**  
nadsvětlík,  
2 boční levý  
a pravý



Řez standardní obložkovou zárubní

Protipožární zárubeň  
je na pohled totožná jako standardní



Detail pantu

