


Dveřní doplňky



Mřížky

větrací mřížka plastová 450x134 mm

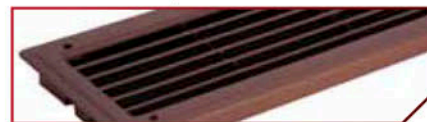

větrací mřížka AL stříbrná 500x80 mm



Kukátka



Kování

interiérové kování
GUISSY-R



interiérové kování
GABRI-R



interiérové kování
NICOL-S



interiérové kování
GABRI-S



interiérové kování
ORION




interiérové kování
KRISTINA




Vrchní kování lze vybrat z desítek modelů předních českých výrobců.

Jak rozlišit pravé a levé dveře?

Postavte se proti zárubním tak, abyste viděli panty. Jsou-li panty na levé straně, jedná se o LEVÉ dveře, pokud jsou panty na pravé straně, jedná se o dveře PRAVÉ - viz znázornění na obrázku:

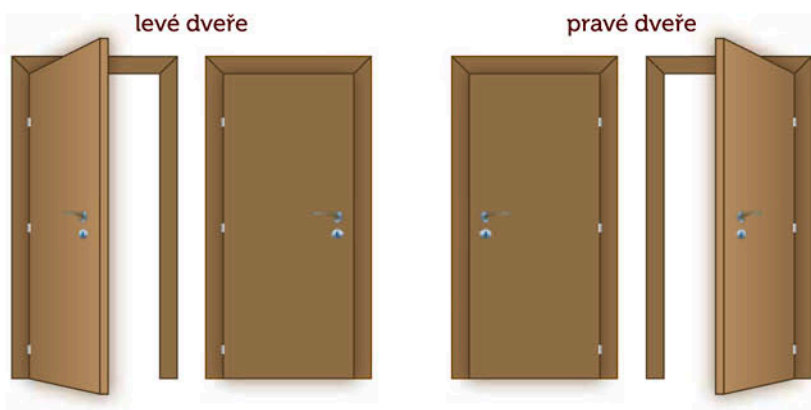

Skla

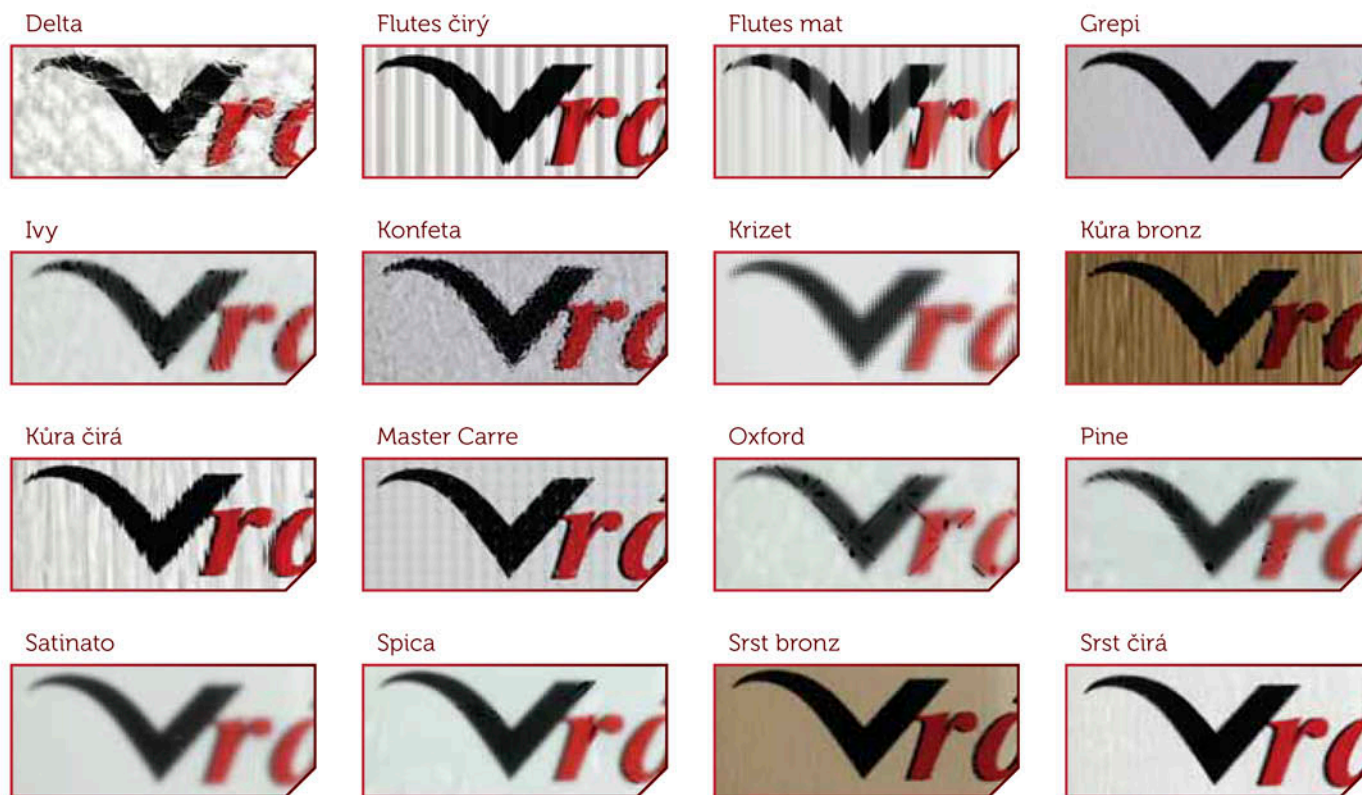

Konstrukce a výplně

Standardní výplň interiérových dveří tvoří stabilizační voština. U protipožárních dveří je standardní výplň minerální vata nebo dutinková dřevotříška (DTD). Na přání zákazníka můžeme použít výplň plnou dřevotříšku (DTD).




stabilizační voština

Rám, mezi něj je usazena voština, tvoří masivní smrkové lepené hranoly. U zámků je rám zpevněn dalším masivním hranolem.




dutinková dřevotříška



Minerální nobasilová deska se vyznačuje vysokou nehořlavostí a nízkou hmotností.

Dutinková neboli odlehčená dřevotříška je vhodná pro potřebnou tuhost a pevnost dveřního křídla.



minerální nobasilová deska

Dýha

Přirozená harmonie dřeva, která je charakteristická různou kresbou a barvou. Tento kvalitní přírodní materiál je vždy jedinečný a svojí originalitou uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. U této povrchové úpravy je možná odlišnost v odstínu a kresbě dřeva. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Fólie

Vhodný materiál pro běžné používání na méně frekventovaných místech se stálostí dekoru dřeva. Předností tohoto materiálu je pouze jeho nižší cena.

Laminát do 0,2 mm

Střednětlaký laminát vyniká svojí snadnou údržbou a odolností proti mechanickému poškození. Díky těmto vlastnostem je doporučován do různých interiérů - rodinné domy, byty, ale i kancelářské prostory apod.

Vysokotlaký laminát do 0,8 mm

Jde o laminát odolnější proti mechanickému poškození a oděru se snadnou údržbou. Je doporučován do extrémně zatěžovaných prostor, např. školy, nákupní střediska, zdravotnická a sportovní zařízení, výrobní prostory apod.

Nástřik RAL

Jedná se o povrch s nástřikem barvy v odstínech dle vzorkovníku RAL.