

Zárubně obložkové



Zárubně

Zárubně vyrábíme v profilu hranaté, i se širším záklopem, což zajišťuje v interiéru moderní a čistý design. Dále dodáváme k zakázkám zárubně klasické obložkové jako např. Solodoor a Masonite.

U obou stylů je možnost ještě výběru s polodrážkou či bezfalcové. Bezfalcové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka, který ocení, že dveře v zavřeném stavu zachovávají jednotnou plochu se zárubní.

Obložkovou zárubeň je možné vyrobit i jako OKZ (obložka kovové zárubně).

Zárubeň OKZ se použije na stávající kovovou zárubeň především při rekonstrukcích interiérů, ve starších panelových domech a tím se během

okamžiku a bez bourání a prachu změní vzhled vašeho interiéru.

Zárubeň je vyrobena z DTD desky pokryté dekorační folií, laminátem nebo přírodní dýhou.

V neposlední řadě dodáváme masivní výrobek rámové zárubně včetně nadsvětlíků a bočních světlíků. Veškeré zárubně je možno dodávat i jako protipožární s odolností EW, EI 30.


Šířka záklopu zárubní: 6 cm

Síla materiálu u záklopu zárubně


- SOLODOOR: 19 mm
- MASONITE: 12 mm
- VRÁNA: 18 mm

Zaměřovací rozměry


s – šířka
v – výška
o – ostění

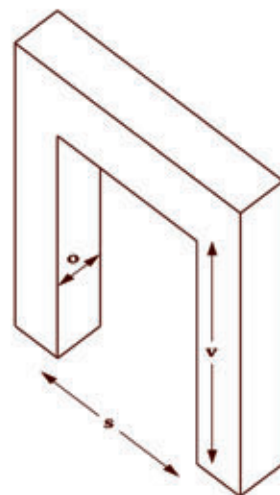

Řez zárubní kulatou



Řez zárubní hranatou



Řez obkladem kovové zárubně

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a bočním světlíkem



NS I
nadsvětlík



BS I L + P
boční světlík
levý, pravý



BS II
boční světlíky
levý a pravý



NBS I L + P
nadsvětlík,
boční levý, pravý



NBS II
nadsvětlík,
2 boční levý
a pravý



Řez standardní obložkovou zárubní

Protipožární zárubeň
je na pohled totožná jako standardní



Detail pantu

